

AUTOMATYCZNE BRAMY GARAŻOWE




Jesteśmy producentem najwyższej jakości bram garażowych. Nasze bramy produkowane są od wielu lat i są produktem wykonywanym z wielką pasją.

Wszystkie komponenty, z których powstają bramy pochodzą od naszego włoskiego partnera. Spełniają one najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa, przepuszczalności powietrza, a także przenikania wody.

WYSOKOŚĆ PANELA STANDARD

- 1) $h = 500 \text{ mm}$
- 2) $h = 610 \text{ mm}$

(widok panela od wewnątrz)

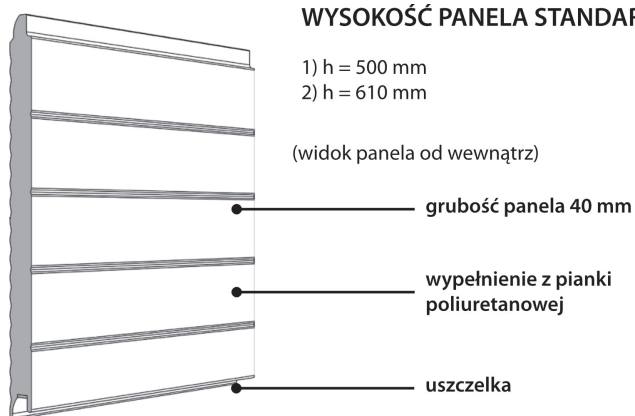


KOLORYSTYKA




BIAŁY
RAL 9010



ANTRACYT
RAL 7016



CIEMNY DĄB
KOL. DRZEWA
ORZECHOWEGO



JASNY DĄB
KOL. ŻŁOTEGO DĘBU



WINCHESTER



PRODUKT POLSKI



NISKA PRZENIKALNOŚĆ
CIEPŁA



ŁATWY MONTAŻ



SYSTEM
ZAUTOMATYZOWANY



CERTYFIKAT SPEŁNIENIA
NORM UNIJNYCH



WŁASNY TRANSPORT



APLIKACJA MOBILNA
*opcjonalnie za dopłatą
(abonament w DEA)





ZALETY

- CZAS REALIZACJI – DO 10 DNI ROBOCZYCH.
- Stalowa szyna z łańcuchem lub paskiem, gwarantującym maksymalną wytrzymałość.
- Długość szyny 3300 mm w standardzie, ewentualne przedłużenie do wysokości bram H = 2370 mm – 3080 mm.
- Wbudowane oświetlenie w napędzie.
- Silnik wyposażony w encoder - służący do automatycznego określenia pozycji.
- Czujnik antyzmiażdżeniowy.
- Automatyczna regulacja prędkości oraz spowolnienia przy otwieraniu i zamykaniu.
- Możliwość konfiguracji automatyki z produktami innych producentów.
- Na życzenie klienta, istnieje możliwość zakupu urządzenia do rozblokowania zewnętrznego.
- Gwarancja 2 lata (na napęd i akcesoria).
- Panel segmentowy - grubość 40 mm, gwarancja na perforację 4 lata.
- W zestawie 2 piloty 2-kanalowe.
- Wszystkie elementy łączące niezbędne do montażu bramy w zestawie.
- Na życzenie klienta, istnieje możliwość zakupu drzwi przejściowych wraz z oknem.
- Okucia i zawiasy w kolorze białym.
- Drzwi wejściowe z niskim progiem (18 mm).
- Podwiesie - zapewnienie stabilnego mocowania.
- Dodatkowe zabezpieczenie przed pęknięciem linek/sprężyn – dolny hamulec.
- Niskie nadproże – minimum 16 cm.





TEO JARMEX

Automatyka do bram garażowych segmentowych i uchylnych ze sprężynami.

TEO JARMEX - napęd do bram garażowych segmentowych i uchylnych na 24 V, zasilany z sieci 230 V. Jest to rozwiązanie ekonomiczne oraz łatwe w montażu.

Automatyka TEO, jest wyposażona w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Na obudowie silnika zostały umieszczone przyciski pozwalające w prosty sposób zaprogramować go bez potrzeby zdejmowania pokrywy.



CECHY PRODUKTU

- Stalowa szyna z łańcuchem, gwarantującym maksymalną wytrzymałość.
- Wbudowane oświetlenie.
- Silnik wyposażony w encoder - służący do automatycznego określenia pozycji.
- Czujnik antyzmiażdżeniowy.
- Automatyczna regulacja prędkości oraz spowolnienia przy otwieraniu i zamykaniu.
- Możliwość konfiguracji automatyki z produktami innych producentów.
- Na życzenie klienta, istnieje możliwość zakupu urządzenia do rozblokowania zewnętrznego oraz drzwi przejściowych.
- Moc napędu - 1000 N.





SPACE JARMEX

Automatyka do bram garażowych segmentowych i uchylnych ze sprężynami.

SPACE JARMEX – napęd do bram garażowych segmentowych i uchylnych ze sprężynami lub do bram z drzwiami przejściowymi.

Automatyka SPACE jest wyposażona w centralę sterującą NET24, pilot dwukanałowy oraz dodatkowo uchwyt ścienny.



CECHY PRODUKTU

- Silnik z encoderem 2-kanalowym.
- Wbudowana centrala sterująca z odbiornikiem.
- Programowanie do 100 różnych parametrów.
- Szybki montaż silnika na szynie.
- Stała, automatyczna regulacja ruchu oraz siły.
- Procedura programowania zabezpieczona.
- Szyna z paskiem (cicha praca).
- Zabezpieczenie czujnikiem otwarcia drzwi.
- Możliwość zainstalowania kontraktronu do alarmu.
- Możliwość zamontowania fotokomórek.
- Czujnik antyzmiażdżeniowy.
- Sterowanie smartfonem (opcja dodatkowa).
- Moc napędu: SPACE - 600 N, SPACE XL - 1200 N.

